




hanit®-Profils pour

L'AGRICULTURE

LE PLASTIQUE RECYCLÉ ET ÉCOLOGIQUE MADE IN GERMANY

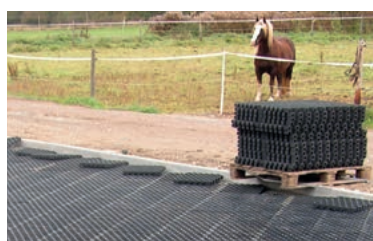

INDEX

La matière hanit®	3
Les poteaux.....	4-6
Profil en croix.....	7
Dalle de paddock	8
Hanpave.....	8
Les planches.....	9-10
Entourage de pâturage.....	11
Séparations d'écuries	12
Entourage pour carrière / manège.....	13
Composteur	14
Composteur à assembler.....	14
Conseils d'utilisation.....	15

POTEAUX CARRÉ



PLANCHE



DALLE DE PADDOCK



LA SOLUTION ALTERNATIVE AU BOIS ET AU BÉTON

LE PLASTIQUE RECYCLÉ MADE IN GERMANY



Chaque matière a ses avantages et ses inconvénients. Le bois, par exemple, est très esthétique, mais contre la pluie et le froid, il est démuné. Contre la pourriture, seul un soin intensif et pénible peut en venir à bout. À l'inverse, le béton est très résistant, mais celui qui le transporte, doit l'être aussi. Pour de nombreuses applications, le béton est tout simplement trop lourd. De plus, avec les années, l'eau laisse des traces et il commence à se détériorer. L'acier, lui, est flexible dans son utilisation, il peut être utilisé pour des applications les plus diverses, mais au fait, qu'en est-il de la rouille ! L'inox coûte cher. C'est aussi le cas pour le plastique neuf, dont l'éco-bilan est désastreux.

Et, il y a hanit®.

Contrairement au bois ou à l'acier, les intempéries le laissent indifférent. hanit® ménage votre dos et votre portemonnaie, c'est-à-dire : Il est plus léger que le béton et moins coûteux que l'inox. Et surtout, cette matière high tech peut s'utiliser pour chaque produit. Grâce à sa composition individuelle, hanit® s'adapte à tous les types d'applications.

 RÉSISTANCE	» Résistant aux intempéries » Résistant au gel » Résistant à la pourriture » Sans échardes, donc faible risque de blessure » Utilisation en extérieur toute l'année » Imputrescible, aucune absorption d'eau, donc rapidement sec » Ne se fissure pas
 FAIBLE POIDS	» Possibilité d'installation sans appareillage lourd » Grande capacité de chargement » Économie des frais de transport » Installation rapide » Facile à manipuler
 ÉCONOMIQUE	» Longue durée de vie et d'utilisation » Résistant aux huiles, aux lessives, aux acides et à l'eau salée » Sans entretien, ni maintenance (sans peinture, vernis ou lasure) » Fabriqué en matières secondaires de grande qualité (polyoléfinés) » Très bon rapport qualité/prix » Matière idéale pour la construction, particulièrement pour des profils et des pièces finies robustes
 ÉCOLOGIQUE	» Fabriqué sans imprégnations » Réduction de la mise en décharges, durablement écologique » Recyclable par machine mécanique » Récompensé par le label de l'environnement « DER BLAUE ENGEL » » Neutre pour l'eau » Sans dégagement de substance toxique (inoffensif, conformément à DIN 71, partie 3 Règlement sur les aires de jeu)
 MISE EN ŒUVRE	» Se travaille avec les mêmes outils que le bois ou l'acier » Facile à percer, scier, visser ou clouer » Ajustements faciles sur place

POTEAUX ROND

Idéal pour une durée de vie exceptionnelle

Idéal pour la réalisation de clôtures. Qu'il s'agisse d'une clôture de pâturage, de protection du gibier ou d'enclos animalier. La problématique de l'abroutissement des poteaux n'existe plus. Tout comme le risque de blessure avec des échardes ou un risque pour la santé des animaux à cause d'imprégnations toxiques. Pour ce faire, les poteaux sont résistants aux intempéries, à la pourriture, à la cassure et avec une durée de vie extrêmement longue.

- » Diamètres : de 4,5 cm à 15 cm
- » Longueurs : selon la version de 50 à 290 cm
- » Le poteau référence pour la construction de clôture
- » Fini le remplacement des poteaux en bois après quelques années
- » Un investissement durable et rentable



gris

marron

Ø 4,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	100,0	1,5	SG 045 100	300
gris	130,0	1,9	SG 045 130	300
gris	150,0	2,2	SG 045 150	300
gris	175,0	2,6	SG 045 175	300
marron	100,0	1,5	SB 045 100	300
marron	130,0	1,9	SB 045 130	300
marron	150,0	2,2	SB 045 150	300
marron	175,0	2,6	SB 045 175	300

Ø 6,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	3,9	SG 060 150	250
gris	175,0	4,6	SG 060 175	250
gris	200,0	5,3	SG 060 200	125
marron	150,0	3,9	SB 060 150	250
marron	175,0	4,6	SB 060 175	250
marron	200,0	5,3	SB 060 200	125

Ø 7,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	5,4	SG 070 150	75
gris	175,0	6,3	SG 070 175	75
gris	200,0	7,2	SG 070 200	75
gris	225,0	8,1	SG 070 225	75
marron	150,0	5,4	SB 070 150	75
marron	175,0	6,3	SB 070 175	75
marron	200,0	7,2	SB 070 200	75
marron	225,0	8,1	SB 070 225	75

i Autres dimensions sur demande

Ø 8,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	7,0	SG 080 150	60
gris	175,0	8,2	SG 080 175	60
gris	200,0	9,3	SG 080 200	60
gris	225,0	10,5	SG 080 225	60
gris	250,0	11,7	SG 080 250	60
marron	150,0	7,0	SB 080 150	60
marron	175,0	8,2	SB 080 175	60
marron	200,0	9,3	SB 080 200	60
marron	225,0	10,5	SB 080 225	60
marron	250,0	11,7	SB 080 250	60

Ø 10,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	11,0	SG 100 150	33
gris	175,0	12,8	SG 100 175	33
gris	200,0	14,6	SG 100 200	33
gris	230,0	16,8	SG 100 230	33
gris	250,0	18,3	SG 100 250	33
gris	280,0	20,4	SG 100 280	33
gris	290,0	21,5	SG 100 290	33
marron	150,0	11,0	SB 100 150	33
marron	175,0	12,8	SB 100 175	33
marron	200,0	14,6	SB 100 200	33
marron	230,0	16,8	SB 100 230	33
marron	250,0	18,3	SB 100 250	33
marron	280,0	20,4	SB 100 280	33
marron	290,0	21,5	SB 100 290	33

À partir d'une longueur de 225 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.



**LA QUALITÉ
FONCTIONNE**
**DÉJÀ 15 MILLIONS DE
POTEAUX EN PLACE**



POTEAUX CARRÉ

Avec et sans armature

Parfois, carré c'est mieux que rond. Nos poteaux carrés hanit® conviennent parfaitement à la construction de clôtures rectilignes. Les propriétés du profil ainsi que la géométrie, sont les garants d'une longue durée de vie. Les profils en 9 x 9 cm sont également disponibles avec une armature interne en tube acier.

- » Longueurs : de 100 à 290 cm
- » Sections: 5 x 5 cm, 7 x 7 cm et 9 x 9 cm
- » Ne craint pas le gel
- » Convient pour de nombreuses applications
- » Se travaille comme le bois

 gris

 marron

5,0 x 5,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
 gris	125,0	2,77	VG 050 125	240
 gris	150,0	3,35	VG 050 150	240
 marron	125,0	2,77	VB 050 125	240
 marron	150,0	3,35	VB 050 150	240

7,0 x 7,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
 gris	150,0	6,8	VG 070 150	121
 gris	175,0	8,0	VG 070 175	121
 gris	200,0	9,1	VG 070 200	121
 gris	225,0	10,2	VG 070 225	121
 marron	150,0	6,8	VB 070 150	121
 marron	175,0	8,0	VB 070 175	121
 marron	200,0	9,1	VB 070 200	121
 marron	225,0	10,2	VB 070 225	121

9,0 x 9,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
 gris	150,0	11,3	VG 090 150	90
 gris	175,0	13,2	VG 090 175	90
 gris	200,0	15,1	VG 090 200	90
 gris	225,0	16,9	VG 090 225	90
 gris	250,0	18,8	VG 090 250	90
 marron	150,0	11,3	VB 090 150	90
 marron	175,0	13,2	VB 090 175	90
 marron	200,0	15,1	VB 090 200	90
 marron	225,0	16,9	VB 090 225	90
 marron	250,0	18,8	VB 090 250	90

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

 Autres dimensions sur demande



PROFIL EN CROIX

Avec pointe

Le poteau de clôture, qui tient une éternité. Il ne pourrit pas et ne se dégrade pas, il est résistant aux UV, sa forme est stable et on peut le travailler exactement comme du bois, sans outils spéciaux. Ainsi, votre clôture est installée rapidement et promet une durée de vie exceptionnelle.

 *gris*

 *marron*

- » Longueurs : de 150 à 200 cm
- » Dimensions du profil : 7 x 7 cm
- » Neutre pour l'eau
- » Résistant au gel
- » Résistant aux UV
- » Sans entretien
- » Longue durée de vie

7,0 x 7,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
 gris	150,0	2,8	KG 070 150	120
 gris	175,0	3,3	KG 070 175	120
 gris	200,0	3,7	KG 070 200	120
 marron	150,0	2,8	KB 070 150	120
 marron	175,0	3,3	KB 070 175	120
 marron	200,0	3,7	KB 070 200	120

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette.
Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

 [Autres dimensions sur demande](#)




DALLE DE Paddock

Structure en forme de nid d'abeille avec système d'assemblage

Avec la dalle de paddock hanit®, vous consolidez le sol sans l'imperméabiliser. Ainsi, elle convient parfaitement à une utilisation dans l'élevage d'animaux, dans les paddocks, les terrains d'équitation, les enclos et les zones de fourrage. La paroi d'épaisseur 5 mm et les puissants ergots de fixation rendent le tout très stable. Elle est prévue pour être circulée avec des engins lourds. Elle est résistante au gel et aux UV et procure une bonne stabilité.



- » Dimensions (LxIxH): 50 x 40 x 4 cm
- » Montage rapide grâce à son faible poids
- » Convient également pour les surfaces de stockage et les parkings
- » Circulation prévue pour des engins lourds

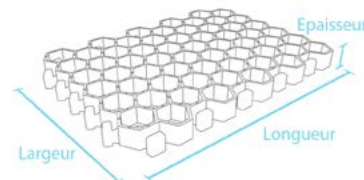

■ noir

E = 4,0 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ noir	40,0	50,0	2,1	PPS 05004 004	100

5 dalles / m². Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.


HANPAVE

Avec légèreté contre le terrain lourd

Hanpave en hanit® est un élément en plastique composite de grande qualité. Il est très résistant, ne nécessite pas d'entretien et convient parfaitement à la rigidification de surfaces comme le gazon et les terres humides. Les éléments Hanpave sont faciles à poser, leur charge admissible est élevée. C'est une solution parfaite pour assécher les parkings, les passages très fréquentés, les pistes cyclables et les voies piétonnes. Des plots de marquage blancs adaptés sont disponibles en accessoires.



- » Dimensions (LxIxH): 33 x 33 x 4 cm
- » Notre produit indispensable contre l'humidité des sols
- » Montage rapide grâce à son faible poids

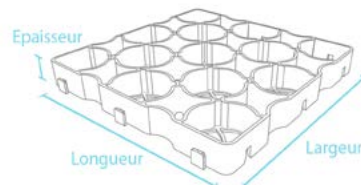

■ noir

E = 4,0 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ noir	33,0	33,0	0,5	INT 0 100	504

Éléments de marquage

Couleur	Poids (env. kg)	Référence
■ blanc	0,1	INT 0 110


9 dalles / m². Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

PLANCHES D'HABILLAGE

Avec rainures et languettes, spécialement conçu pour les écuries

Les profils hanit® pour la construction d'écuries sont réalisés avec rainures et languettes. C'est ce qui leur donne la stabilité nécessaire. Les applications typiques sont les parois de séparation de porte et façade pour les box à chevaux, les paires bottes de halls d'équitation, les manèges, les ronds de longe et les enclos. Les planches hanit® avec rainures et languettes ne se cassent pas et n'autorisent aucun abrouissement par les animaux. Elles sont faciles à nettoyer et sont fabriquées sans imprégnations toxiques et n'absorbent pas les liquides.

- » Longueur maximum : 280 cm
- » Sections du profil :
2,8 x 13 cm et 3,8 x 13 cm
- » Convient parfaitement à l'utilisation dans les écuries
- » Pas d'abrouissement par les animaux
- » Absorbe les coups de sabots
- » Sans risque de blessure pour les animaux

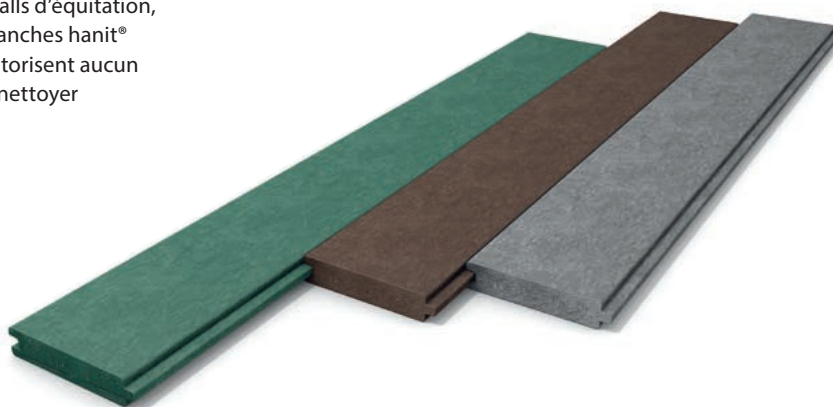

gris
marron
vert



2,8 x 13,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	280,0	9,5	NG 2813 280	120
marron	280,0	9,5	NB 2813 280	120
vert	280,0	9,5	NM 2813 280	120

3,8 x 13,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	280,0	13,0	NG 3813 280	120
marron	280,0	13,0	NB 3813 280	120
vert	280,0	13,0	NM 3813 280	120

Il faut environ 7,7 planches par mètre linéaire. Lors de votre demande/commande, veuillez indiquer les longueurs exactes.

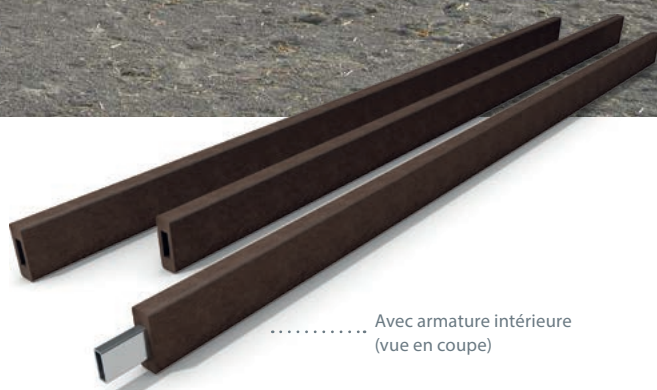


PLANCHE POUR LISSE

Haute résistance

Le profil pour la réalisation des lisses de manège, ronds de longe et enclos. Mariage parfait d'un profil avec armature interne en acier et esthétique extérieure avec des bords arrondis. Un profil incassable pour vous garantir une parfaite sécurité d'utilisation.

 *marron*



..... Avec armature intérieure
(vue en coupe)

- » Dimensions: 4,2 x 12 x 250 cm
- » Renforcement avec armature métallique interne
- » Idéal pour combler les grandes portées
- » Adaptable à vos installations
- » Diminue le risque de blessures
- » Se travaille comme le bois

4,2 x 12,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
 marron	250,0	14,2	BBE 4212 250	60

Le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

i Nous vous recommandons l'utilisation de nos poteaux carrés 9 x 9 cm (page 6) pour la réalisation des montants verticaux. Lors de la planification de votre clôture, nos experts sont à votre service pour vous aider.



ENTOURAGE DE PÂTURAGE

Système de bordure intégré

La solution hanit® simple est optimale pour la réalisation d'un entourage de pâture ou de manège. Uniquement composé de poteaux verticaux et de lisses horizontales. Après scellement dans le sol des poteaux verticaux vous insérer les lisses dans les perçages. Une vis de blocage entre la lisse et le poteau et c'est terminé!



- » Dimensions poteau: 12 x 12 x 150 cm
- » Dimensions lisse: 8 x 225 cm
- » Lisse horizontale avec armature interne en acier
- » Investissement unique et durable
- » Optimal pour les enclos d'animaux

gris

marron

Poteau d'extrémité

Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	12,0	12,0	150,0	20,1	RGB 120 150
marron	12,0	12,0	150,0	20,1	RBB 120 150


Poteau de champ

Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	12,0	12,0	150,0	20,1	RGA 120 150
marron	12,0	12,0	150,0	20,1	RBA 120 150

Attention : Pour une utilisation comme entourage, respecter les consignes en vigueur.

Lisse avec armature

Couleur	Ø (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	8,0	225,0	12,0	PGE 080 225
marron	8,0	225,0	12,0	PBE 080 225

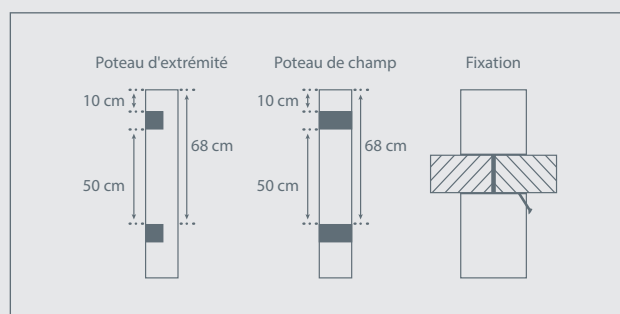


SÉPARATIONS D'ÉCURIES

A chacun sa rangée

Avec ces profils vous pouvez créer vos séparations de boxes en toute sécurité et de façon permanente. Les profils en plastique recyclé hanit sont incassables et ne se fendent pas. Les profils sont imputrescibles, ils ne craignent pas les urines et excréments des animaux.

- » Montage simple, aucun coffrage n'est nécessaire
- » Aucune arrête vive, ni échardes
- » Sans entretien, résistant aux excréments des animaux

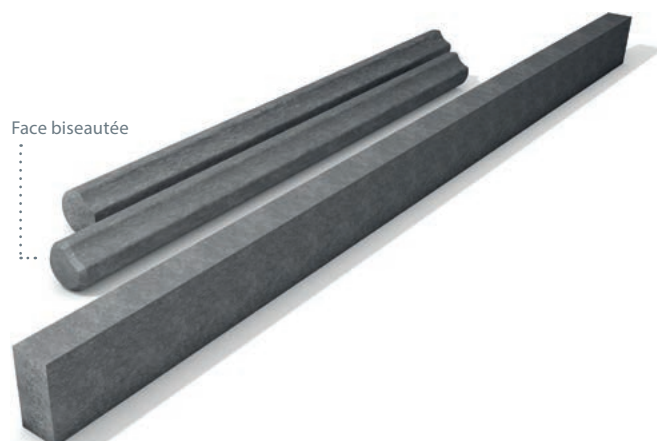

gris



PALISSADES EN PROFIL CREUX

Ø 11,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	160,0	13,2	HG 110 160	70
gris	180,0	14,9	HG 110 180	70
marron	160,0	13,2	HB 110 160	70
marron	180,0	14,9	HB 110 180	70

A partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

POUTRES

8,0 x 16,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	200,0	23,8	RG 0816 200	30
gris	250,0	29,8	RG 0816 250	30
gris	300,0	35,7	RG 0816 300	30
marron	200,0	23,8	RB 0816 200	30
marron	250,0	29,8	RB 0816 250	30
marron	300,0	35,7	RB 0816 300	30


8,0 x 23,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	200,0	34,2	RG 0823 200	30
gris	250,0	42,5	RG 0823 250	30
gris	300,0	51,0	RG 0823 300	30
marron	200,0	34,2	RB 0823 200	30
marron	250,0	42,5	RB 0823 250	30
marron	300,0	51,0	RB 0823 300	30

ENTOURAGE POUR CARRIÈRE / MANÈGE

Plus dur que les sabots

Les profils pour entourages sont résistant aux coups de sabots et permettent de parfaitement garder en place le sable de la carrière / manège. Les profils en plastique recyclé hanit sont garantis pour résister à la pluie, au gel mais également aux U.V. Les bords inclinés et la matière sans échardes permettent aux animaux de passer sur le profil en toute sécurité.

- » Pour la réalisation de carrière / manège
- » Rapide et simple à mettre en œuvre
- » Imputrescible et très stable

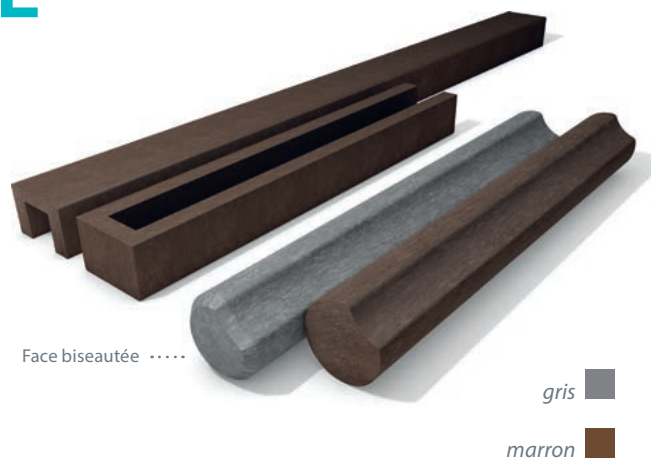

PALISSADES EN PROFIL CREUX

Ø 20,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	200,0	52,2	HG 200 200	16
gris	225,0	58,7	HG 200 225	16
gris	250,0	65,2	HG 200 250	16
marron	200,0	52,2	HB 200 200	16
marron	225,0	58,7	HB 200 225	16
marron	250,0	65,2	HB 200 250	16

PROFIL EN U

16,0 x 24,0 cm, profil standard				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	34,3	RGH 1624 150	18
gris	300,0	68,6	RGH 1624 300	18
marron	150,0	34,3	RBH 1624 150	18
marron	300,0	68,6	RBH 1624 300	18

16,0 x 24,0 cm, profil d'extrémité				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	34,9	EGH 1624 150	18
gris	300,0	69,2	EGH 1624 300	18
marron	150,0	34,9	EBH 1624 150	18
marron	300,0	69,2	EBH 1624 300	18

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.


i Pour le raccordement des profilés en U et pour la fixation sur le sol, des profils carrés et palissades hanit® supplémentaires sont nécessaires.

PLAQUE STANDARD

La meilleure solution alternative

Les plaques standard hanit® peuvent être facilement découpées et débitées. Elles se laissent travailler comme le bois et, de ce fait, conviennent parfaitement à la réalisation de constructions individuelles. Attention: En raison des propriétés de la matière, la surface, la couleur et les dimensions peuvent être soumises à variations.

- » Épaisseur : 2,5 cm
- » Dimensions : 100 x 100 cm et 105 x 205 cm
- » Utilisation multiple
- » Se travaille comme le bois
- » Sans imprégnation toxique



gris

E = 2,5 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	100,0	23,2 POG 100100 025		20
■ gris	105,0	205,0	51,0 POG 200100 025		10


À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

COMPOSTEUR À ASSEMBLER

Garder les valeurs en restant naturel

Nous nous y connaissons en matières recyclées de valeur. Pour cette raison, nous avons développé ce composteur qui sait le faire : À partir des déchets de jardin et d'élagage, on obtient de l'engrais de qualité pour une bonne récolte l'année suivante. Le bois comme matériau de construction se dégrade trop rapidement dans ce milieu humide et le métal rouille. Ici, tous les avantages d'hanit® sont mis en valeur.

- » Dimensions (LxIxH): 100 x 100 x 90 cm
- » Volume: 650 litres
- » Résistant aux intempéries, sans entretien, durable
- » Matière et application en parfaite harmonie
- » Montage simple



marron

Type 650, env. 650 l

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	100 x 100 x 90	56,0	SKB 100 090

Livraison en kit, sans fond.

hanit® PLATIQUE RECYCLÉ

CONSEILS D'UTILISATION

Les produits hanit® peuvent, si nécessaire, être usinés avec des outils et des machines utilisés dans l'usinage du bois et du métal. En général, l'usinage des profils provoque une plus grande usure des outils. Pour cette raison, nous recommandons d'utiliser des outils au carbure de tungstène.



SCIER & TRONÇONNER



ÉBAVURER



RABOTER



PERCER



FRAISER

CONSEILS POUR LE TRAVAILLE DES PROFILS DE RECYCLAGE



Si les profils de recyclage doivent être vissés, il faut prépercer le profil à fixer (p. ex. planches, planches antidérapantes, profils carrés). Le trou doit être plus grand que la vis, il est recommandé de faire des trous longs pour tenir compte de la dilatation du matériel due à la température.



Les profils de recyclage ne peuvent être peints que dans certaines conditions. En utilisant des peintures synthétiques à élasticité permanente (peinture tout temps) en combinaison avec une surface rugueuse et un apprêt, il a été possible d'obtenir de bons résultats. Cependant, sur les bord et les arêtes, la peinture peut s'écailler. Il n'est pas possible de garantir une adhérence durable de la peinture.



Les produits hanit® peuvent être cloués à la main ou avec un pistolet cloueur. Du fait de sa surface compacte, la pénétration dans les profils est plus difficile que dans le bois. Veuillez en tenir compte lors de la fixation.



Contrairement aux produits en bois ou en métal, le plastique présente une plus faible rigidité avec une plus grande souplesse. Il faut particulièrement tenir compte de ces propriétés pour les portées lors de la construction de passerelles, de clôtures et de terrasses.



Pour planter les poteaux, nous recommandons d'utiliser un béliet ou une protection d'arêtes pour éviter les dommages sur le produit.



Les planches, les seuils et les profils carrés ne doivent pas être compressés. En fonction de la température, les profils peuvent présenter des variations de longueur de +/- 1,5 %. Pour cette raison, lors de l'installation, il faut respecter une distance de dilatation (joint de dilatation).



Les rayons du soleil agissent sur l'alignement des profils et ceci peut provoquer, par exemple, une inclinaison des poteaux de clôture. Pour éviter le cintrage dû aux rayons du soleil, il ne faut pas stocker les profils séparément.



Pour de nombreux produits et de nombreuses applications, nous possédons des certificats de test, des recommandations de pose et des notices de montage. Vous trouverez plus d'informations sur le site : www.hahnfrance.fr

HAHN

F R A N C E

HAHN France SAS

27 Rue de Sarre
57070 Metz
France

☎ +33 (0) 3 87 57 57 10
☎ +33 (0) 9 70 06 88 88

✉ contact@hahnfrance.fr
🌐 www.hahnfrance.fr

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027
55483 Hahn-Flughafen
Allemagne

☎ +49 (0) 6543 9886 - 10
☎ +49 (0) 6543 9886 - 99

✉ info@hahnkunststoffe.de
🌐 www.hahnkunststoffe.de

HAHN Plastics Ltd.

Old Pilkington Tiles Site
Rake Lane Swinton
Greater Manchester M27 8LJ
Angleterre

☎ +44 (0) 161 850 1965
☎ +44 (0) 161 850 1975

✉ info@hahnplastics.co.uk
🌐 www.hahnplastics.com

HAHN Plastics (North America) Ltd.

2597 Herrgott Road
St. Clements, ON N0B 2M0
Canada

☎ +1 (519) 218-8800

✉ info@hahnplastics.com
🌐 www.hahnplastics.ca



BÂTIR ET CONSTRUIRE



CLÔTURER ET BARRER



AGENCER ET RECOUVRIR LE SOL



CRÉER DE LA PLACE ET MEUBLER



Depuis 2005, la société HAHN Kunststoffe GmbH est,
en tant qu'entreprise certifiée, autorisée à porter le sigle
de l'environnement « Der Blaue Engel » (L'ange bleu).